


CALORPLAST Gaz / Sıvı Polymer Isı Eşönjörü

- Yüksek korozyon direncinin önemli olduğu yerlerde
- Güvenliğin ve sürdürülebilirliğin önemli olduğu yerlerde
- Enerji verimliliğinin önemli olduğu yerlerde




UYGULAMALAR

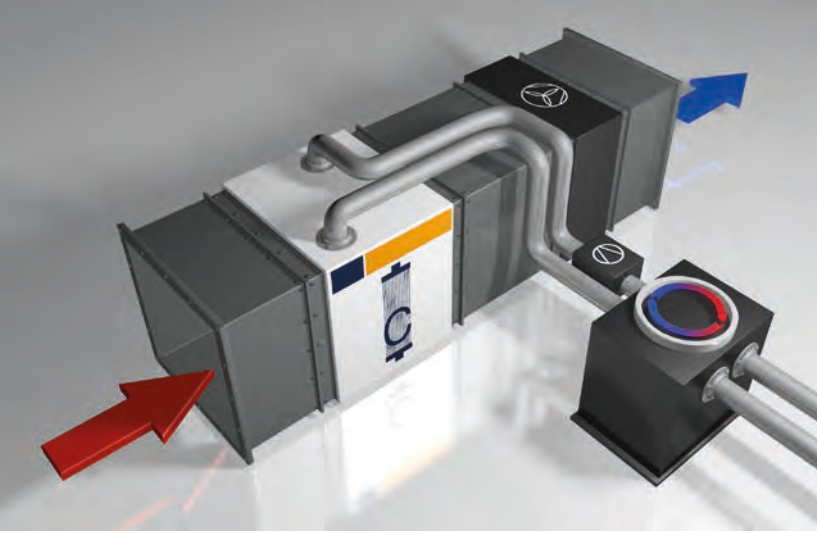

Gaz soğutma/ısıtma/yoğuşma

- Aşındırıcı gaz ve baca havasını soğutma, ısıtma veya kurutma
- Aşındırıcı veya toksik gaz bileşenlerinin yoğuşması ve geri kazanımı
- Isı pompaları kullanarak enerji geri kazanımı
- Hava soğutma veya ısıtma / baca havası kullanarak (aşındırıcı) sıvıların ısıtılması

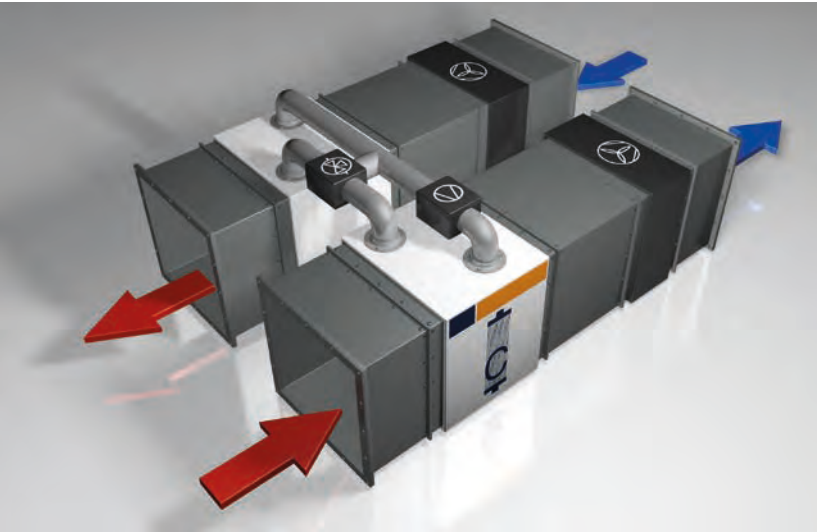


Enerji Geri Kazanımı

- Endüstriyel HVAC sistemlerinde enerji geri kazanımı
- Fabrika ve atölyelerin havalandırılması ve ısıtılması
- Laboratuvarların merkezi havalandırması
- Sera ve hayvancılık havalandırması

Teknik veriler

■ Malzemeler:	PE-RT, PP veya PVDF (PP veya PE olarak muhafaza)
■ Çalışma sıcaklıkları:	-30 ila +140 °C (seçilen malzemeye bağlı olarak)
■ Çalışma basıncı:	3 ila 16 bar (seçilen malzemeye ve çalışma sıcaklığına bağlı olarak)
■ Basınç kaybı:	50 mbar (yaklaşık)

FAYDALAR

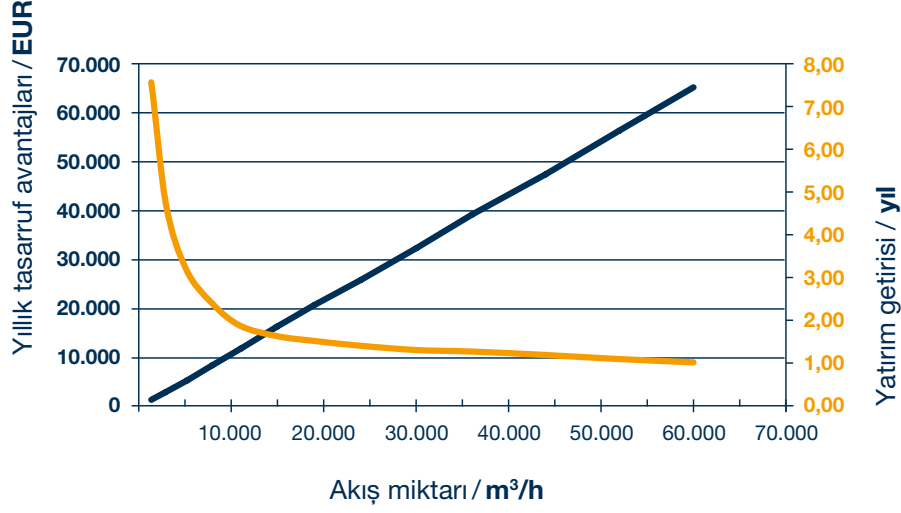

- Tamamen korozyona dayanıklı & Hijyenik
- Yüksek verimlilik
- Hızlı yatırım getirisi
- 10-20 yıl ömür
- 30 yıllık deneyim




CALORPLAST WÄRMETECHNIK GmbH

■ Siempelkampstraße 94 ■ 47803 Krefeld ■ Germany
■ Phone: +49 (0)2151-8777-0 ■ Fax: +49 (0)2151-8777-33 ■ E-mail: info@calorplast.de

ThermoPark Endüstriyel Isı Sistemleri AŞ.

■ Akfırat No: 22 ■ 34959 İstanbul ■ Türkiye
■ Telefon: +90 216-439-1150 ■ E-mail: info@thermopark.com.tr

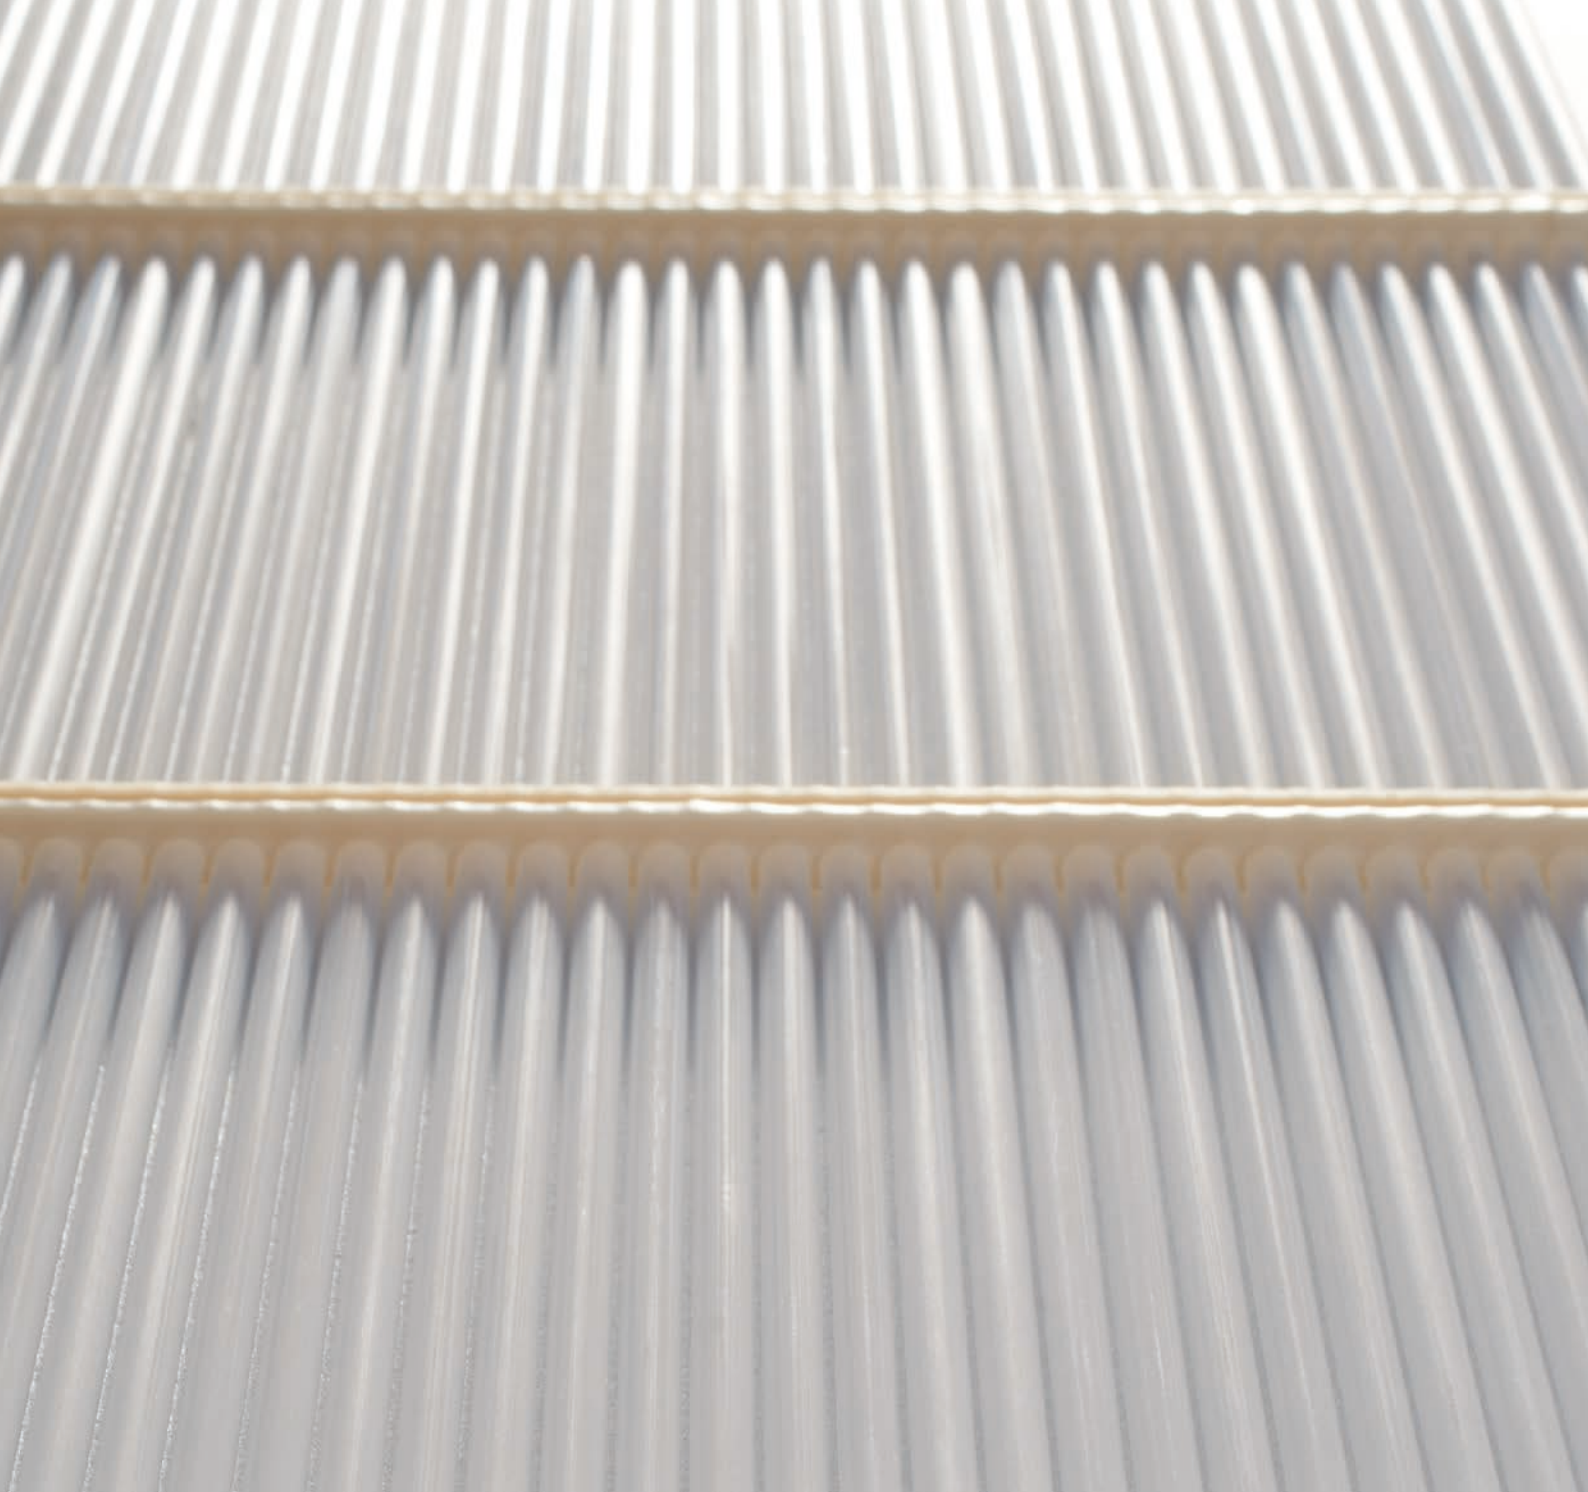

ThermoPark Isı Sistemleri
www.thermopark.com.tr

